

Hardware

Sekundär-Terminals für die SCU7000/x Universalzentrale



PM620 SEKUNDÄR-TERMINAL UNTERPUTZ


Sekundär-Terminal mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Das Terminal hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine SCU7000/x Universalzentrale. Abhängig von der Softwarelizenz ist es einsetzbar für Zeitwirtschaft und/oder Zutrittsmanagement.

Das Terminal gehört zur Skyline Serie und wird in silberfarbenem Gehäuse mit schwarzem Bedienpanel geliefert.


▼ PM620 UNTERPUTZ

- | | |
|--------|--------------------------------------------|
| MH9746 | PM620, MIFARE Classic / DESFire, Unterputz |
| MH9747 | PM620, LEGIC prime / advant, Unterputz |

Maße

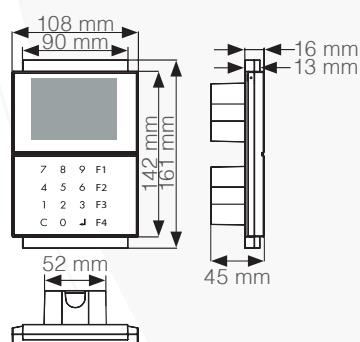

Beispiel Installation

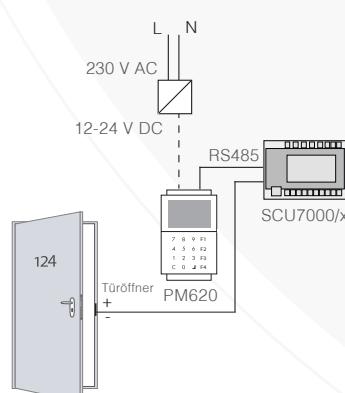

Hinweis: Eine ext. Spannungsversorgung wird nur bei Anschluss an eine SCU7000/32 benötigt. In diesem Fall wird der Türöffner an das PM620 angeschlossen.

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale
- Optische Zustandsanzeige über Display
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung:
 - durch Zentrale: nur mit SCU7000/2/4/8
 - über externes Netzteil: mit SCU7000/x (Leser und auch Türöffner)
- 12 kapazitive, blau illuminierte Eingabetasten, davon 10 mit je 4 Ebenen frei belegbar
- 4 kapazitive, blau illuminierte Funktionstasten mit je 4 Ebenen frei belegbar
- Bis zu 4 Infowerte pro Mitarbeiter
- Kommt-, Geht-, Dienstgang-, Schichtbuchungen
- Zutrittsbuchungen
- Scharf- / Unscharfschaltung Gefahrenmeldeanlage
- Anzeige Online-Saldo
- Speicherung / Verwaltung der Buchungen in der Universalzentrale
- Vollgrafik 3,5" TFT Display, 320 x 240 Pixel
- Displayanzeige: Wochentag, Datum, Zeit, Darstellung von bis zu 4 Textzeilen
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch SCU7000/2/4/8 oder 12 V DC extern (SCU7000/x)
Max. Leistungsaufnahme	2,2 W
Max. Stromverbrauch	150 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-5 bis 45 °C
Schutzart IP	53
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Anschlüsse	2 Optokopplereingänge 2 Relaisausgänge (für Türöffner)
Maße (H x B x T)	161 x 108 x 45 mm
Farbe Gehäuse	Silber (RAL 9006)
Gewicht	0,25 kg
Montage	Unterputz

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- | | |
|--------|------------------------------------------|
| MH8772 | Einbaustromversorgung 24 W |
| MB5384 | Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser |