

### Hardware

## Sekundär-Terminals für Universalzentralen



### P620 SEKUNDÄR-TERMINAL UNTERPUTZ


Sekundär-Terminal mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Das Terminal hat eine RS422 Schnittstelle zum Anschluss an eine UZ6100/x Universalzentrale. Abhängig von der Softwarelizenz ist es einsetzbar für Zeitwirtschaft und/oder Zutrittsmanagement.

Das Terminal gehört zur Skyline Serie und wird in silberfarbenem Gehäuse mit schwarzem Bedienpanel geliefert.


#### ▼ P620 UNTERPUTZ

MH9014	P620, MIFARE Classic / DESFire, Unterputz
MH9028	P620, LEGIC prime / advant, Unterputz
MB5383	Verlängerung des Tagestickets je Leser
MB5384	Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

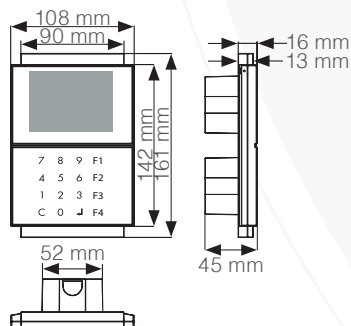

Beispiel Installation



#### ► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit UZ6100/x Universalzentrale
- Optische Zustandsanzeige über Display
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung durch Universalzentrale max. 80 m lang bei 0,6 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt, bei 0,8 mm<sup>2</sup> max. 140 m
- 12 kapazitive, blau illuminierte Eingabetasten, davon 10 mit je 4 Ebenen frei belegbar
- 4 kapazitive, blau illuminierte Funktionstasten mit je 4 Ebenen frei belegbar
- Bis zu 4 Infowerte pro Mitarbeiter
- Anzeige Online-Saldo
- Speicherung / Verwaltung der Buchungen in der Universalzentrale
- Vollgrafik 3,5" TFT Display
- Display 320 x 240 Pixel
- Displayanzeige: Wochentag, Datum, Zeit
- Darstellung von bis zu 4 Textzeilen
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

#### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 VDC durch UZ oder 12 bis 24 VDC extern
Max. Leistungsaufnahme	2,2 W
Max. Stromverbrauch	150 mA bei 12 VDC
Umgebungstemperatur	-5 bis 45 °C
Schutzart IP	53
Schnittstelle	RS422
Maße (H x B x T)	161 x 108 x 45 mm
Farbe Gehäuse	Silber (RAL 9006)
Gewicht	0,25 kg
Montage	Unterputz