

# Zubehör

## Analogaktor I Dimmen



### RA100-AN ANALOGAKTOR (DIMMEN)


Der RA100-AN Analogaktor ist eine Erweiterung für den HDC15-V3 Raum Controller, die über analoge Ein- und Ausgänge verfügt. Somit können mit dem Analogaktor Funktionen realisiert werden, die Steuerspannungen von 0 – 10 V benötigen. Über die 6 Analogausgänge können beispielsweise bis zu 6 Lichter gedimmt werden. Der Analogaktor wird über den Raumbus (RS485) mit dem Raum Controller verbunden. Dabei können max. 4 Analogaktoren parallel geschaltet werden.

Hinweis: Der Analogaktor wird zusammen mit einem HDC15-V3 Raum Controller betrieben.

#### ▼ ANALOGAKTOR

MH9135 RA100-AN Analogaktor Dimmen zum HDC15-V3

#### Maße

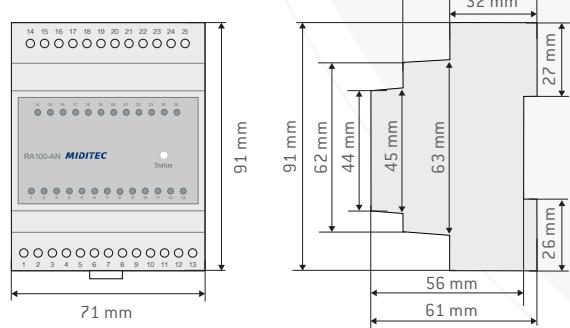

#### ► LEISTUNGSMERKMALE

- Spannungsversorgung über Raum Controller
- Optische Statusanzeige über mehrfarbige LED
- 6 Analogeingänge (0 – 10 V)
- 6 Analogausgänge (0 – 10 V)

#### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	600 mW
Max. Stromverbrauch	50 mA
Umgebungstemperatur	-10 bis +45 °C
Schutzart IP	20
Anschlüsse	6 Eingänge für 0 – 10 V Steuerspannungen extern 6 Ausgänge 0 – 10 V Steuerspannung
Schnittstellen	1 x RS485
Maße (H x B x T)	91 x 71 x 61 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene

#### Beispiel Installation

